

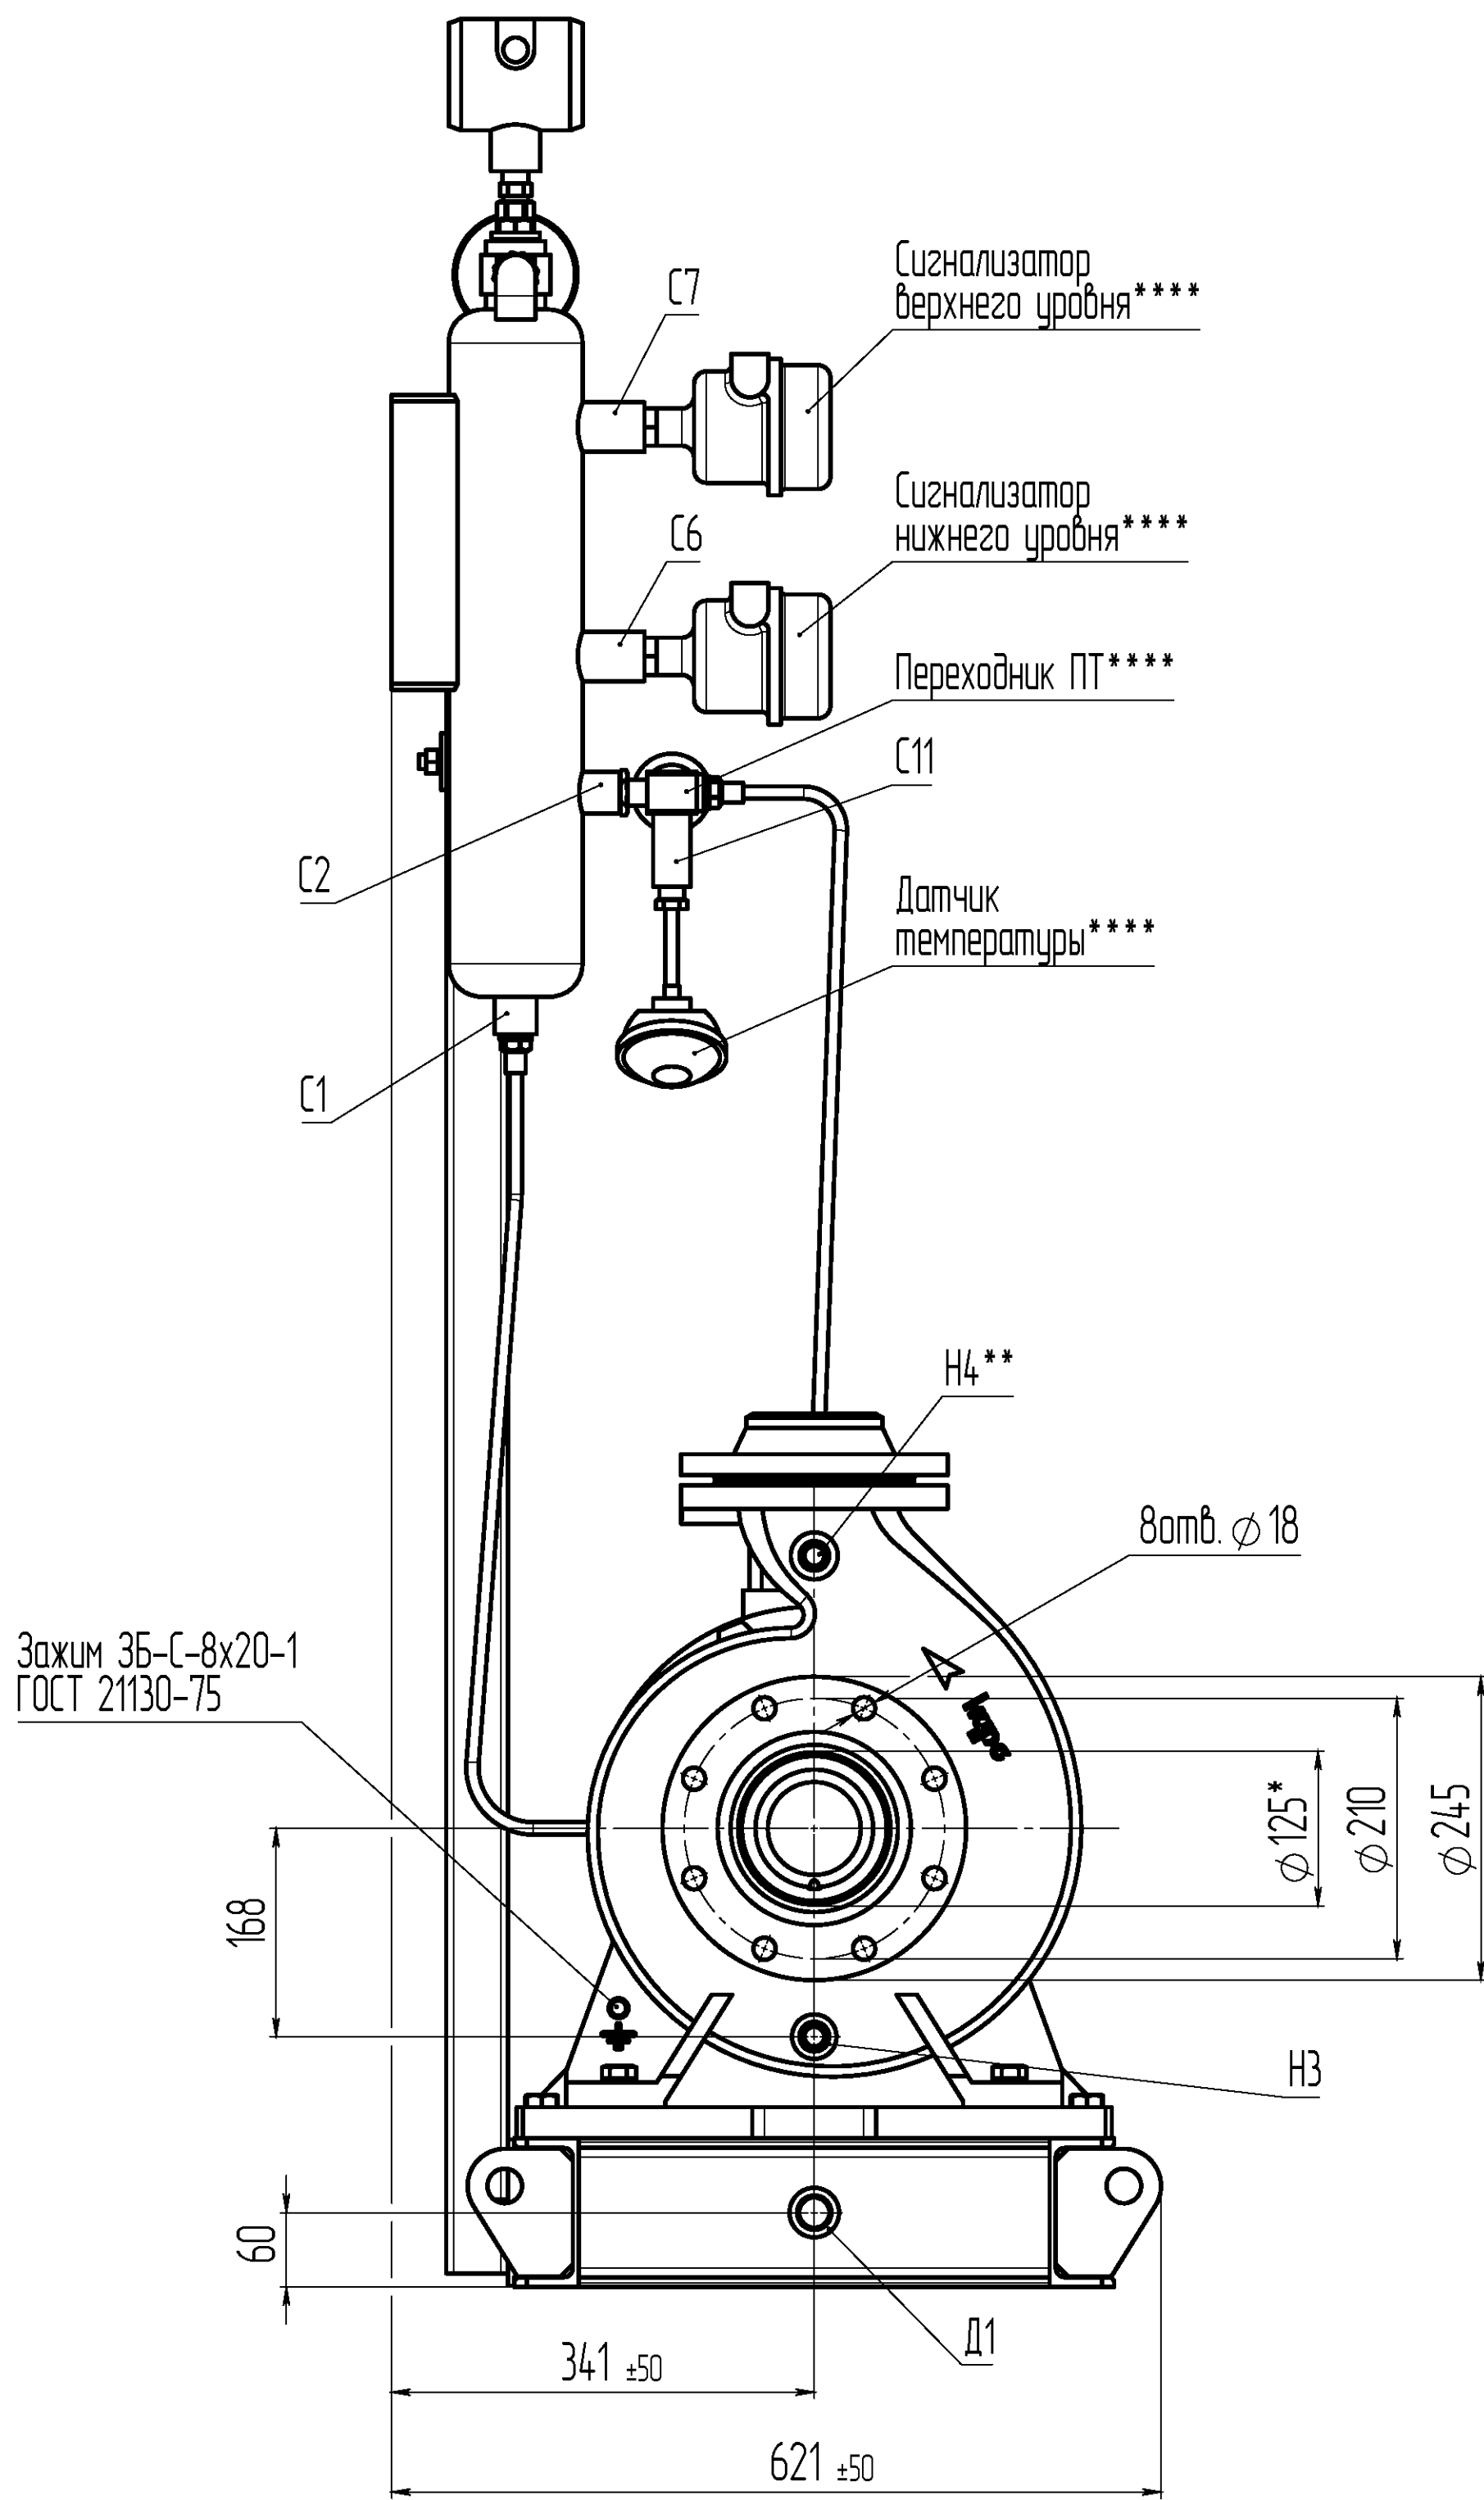
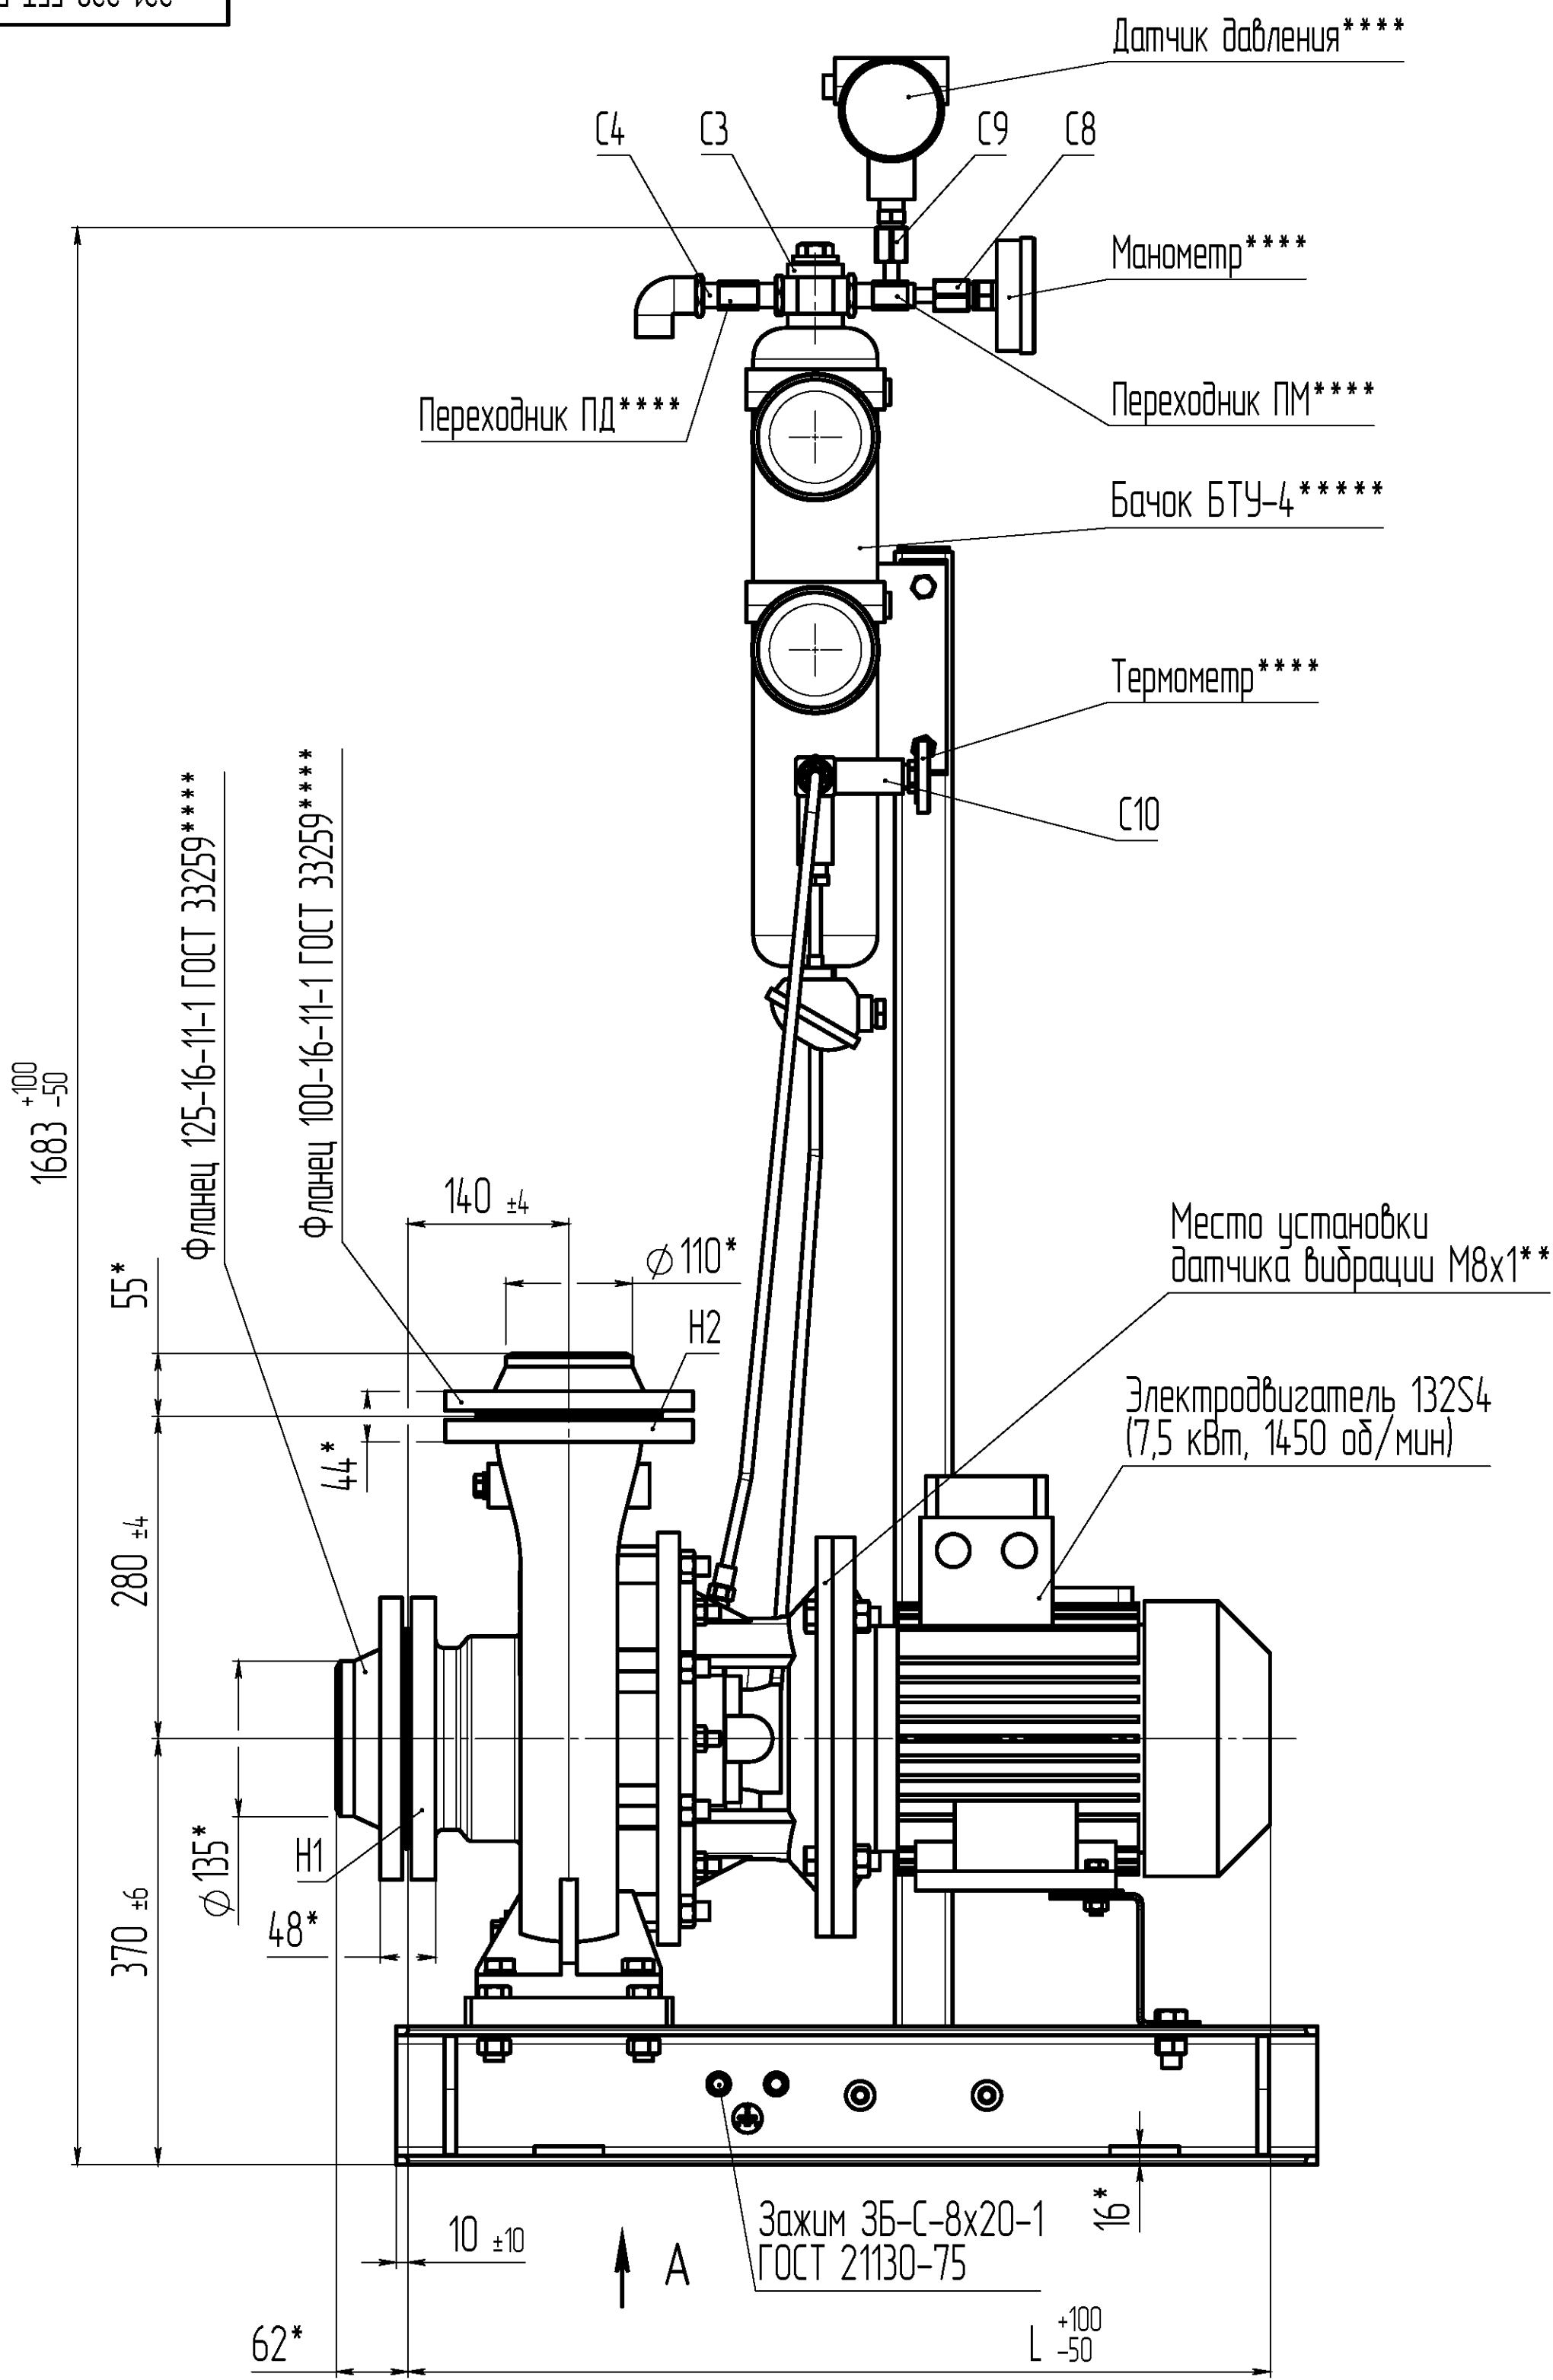


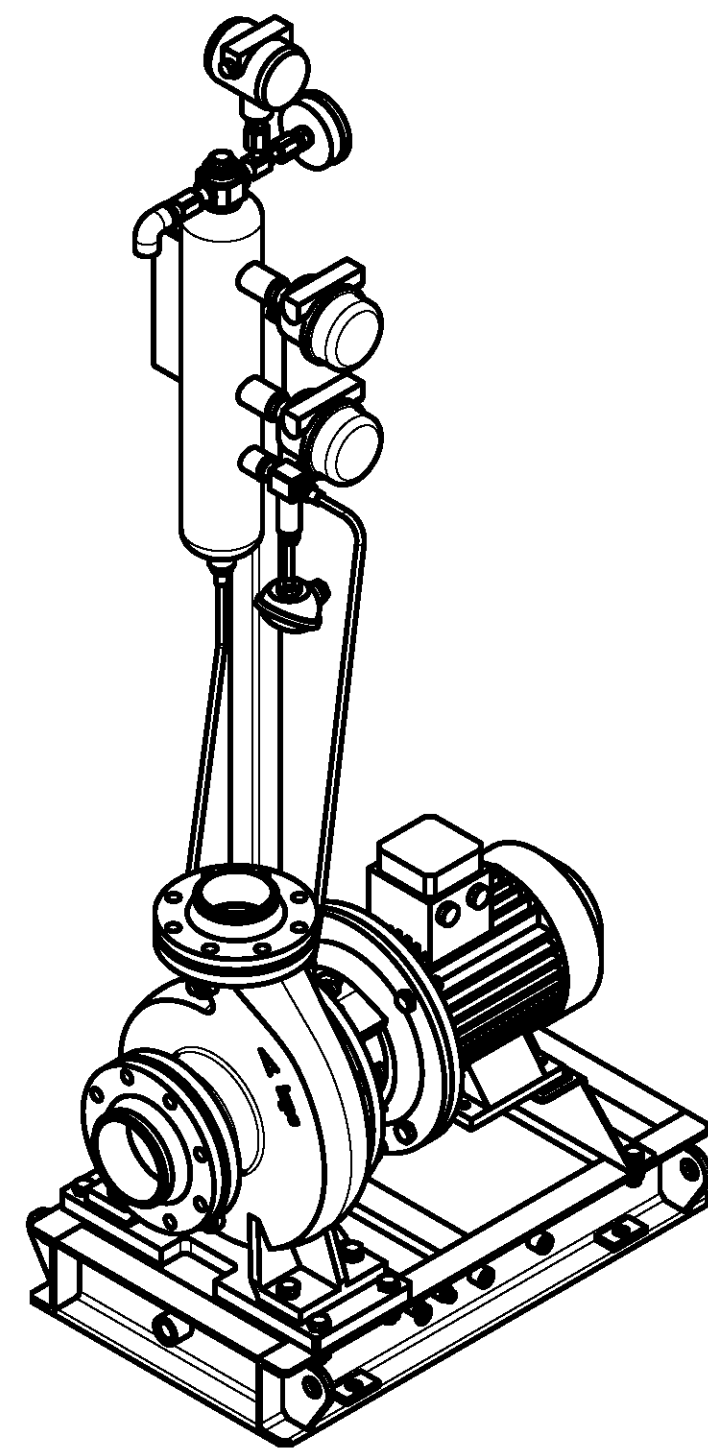

А (1 : 10)

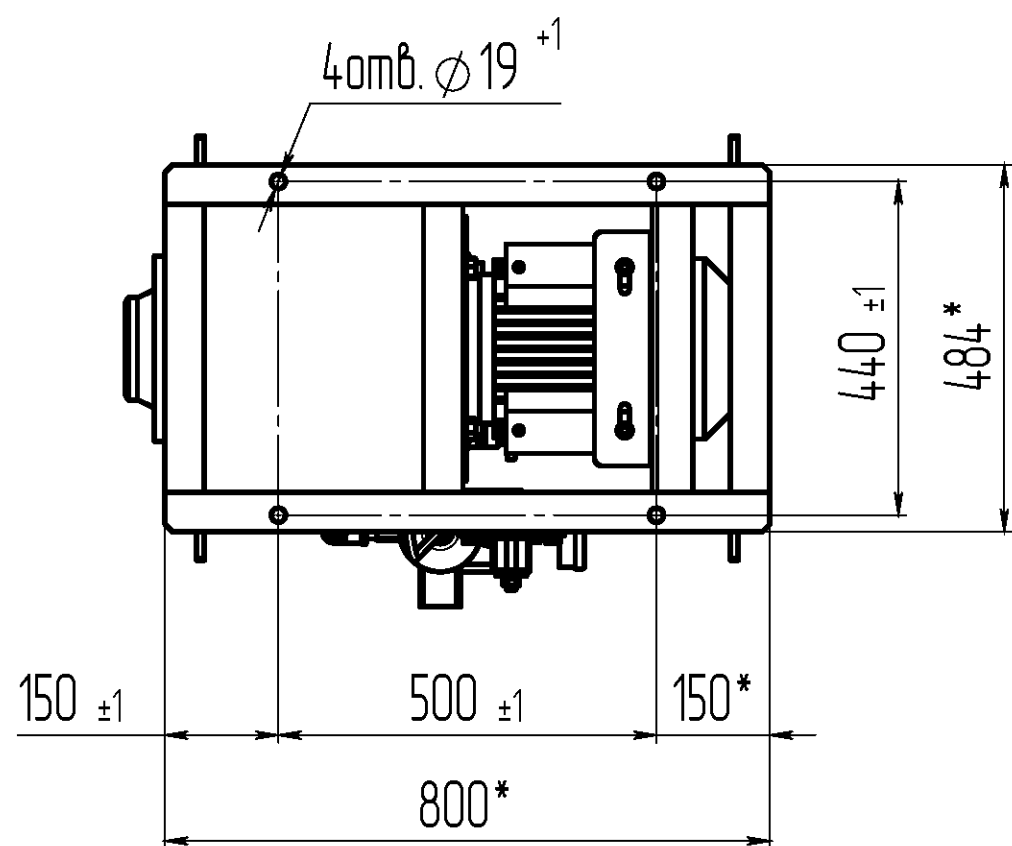

Тип	Маркировка взрывозащиты	L	Масса, кг		
			Электронасос	Обвязка	Общая
КММ-Х	-	850	186	78	264
КММ-Е	Ex II Gb с Т3/Т4 X	850	205	78	283

Таблица штицераб		
Обозначение	Назначение	Отверстие
H1	Входной патрубок насоса	DN125, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H2	Выходной патрубок насоса	DN100, PN16, исп.В*** ГОСТ 33259
H3	Слив перекачиваемой жидкости	G 3/8 (внутр.)
H4	Выпуск воздуха**	G 3/8 (внутр.)
C1	Жидкость к торцовому уплотнению	G 1/2 (внутр.)
C2	Жидкость от торцового уплотнения	G 1/2 (внутр.)
C3	Заливная горловина	G 1 (внутр.)
C4	Дренаж	G 1/2 (нар.)
C6	Сигнализатор нижнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C7	Сигнализатор верхнего уровня	G 3/4 (внутр.)
C8	Манометр	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C9	Датчик давления	M20x15 (3-3-1 по ГОСТ 25164)
C10	Термометр	M20x15 (внутр., L $\leq$ 65 мм)
C11	Датчик температуры	M20x15 (внутр., L $\leq$ 65 мм)
D1	Дренаж	G 3/4 (внутр.)

1. Характеристики насоса по ТУ 28.13.14-001-23519199-2018.
2. * Размеры для справок. Контролю не подлежат.
3. ** Выполняется по запросу.
4. *** Стандартное исполнение, другие исполнения по запросу.
5. **** Не входит в стандартный комплект поставки.
6. ***** Стандартное исполнение датчика - БТУ-4-001 (без переходников ПМ и ПТ для подключения приборов контроля давления и температуры), другие исполнения по запросу (см. техническое описание датчиков БТУ-4).
7. Масса указана без ответных фланцев, контрольно-измерительных приборов и буферной (затворной) жидкости.

Тип файла		Имя файла		Версия	Дата изменения	Проект	
Модель		221-220		A-01	26.07.2023 18:55:39	22 КММ-Х.ЕI с обвязкой	
Чертеж		221-220-55Т-РС2-47 ГЧ		A-01	10.01.2024 11:43:59	22 КММ-Х.ЕI с обвязкой	
				221-220-55Т-РС2-47 ГЧ			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электронасос КММ-Х.ЕI 125-100-250/4.-55Т-РС2 (7,5 кВт, 1450 об/мин) Габаритный чертеж		
Разроб.	Белкин		22.07.22				
Проб.							
Т. контр.							
Н. контр.					Лист Листов 1		
Утв.	Белкин		22.07.22				
					000 "НПО Курс"		